

TONDEUSE MAINAND

Gyro-tondeuse hydraulique


- Largeur de coupe de : 50, 55, 65, 75, 85 et 95cm
- Fléaux mobiles plats ou ventilés
- Hauteur de coupe réglable
- Transmission hydraulique
- Carénage anti-projections intégral
- Rouleau et protections de culture en option
- Jusqu'à trois tondeuses sur un enjambeur
- Gamme de centrales hydrauliques adaptées

Attelage flottant

- L'attelage sur rotules permet à la tondeuse de suivre librement le sol
- Des attelages étudiés pour la majorité des porte-outils

Combiné tonte et travail du sol

- Entretien complet du rang en un seul passage
- Gamme de perches pour tous les porte-outils
- Correction de dévers hydraulique
- Relevage de tondeuse hydraulique
- Correction de déport hydraulique

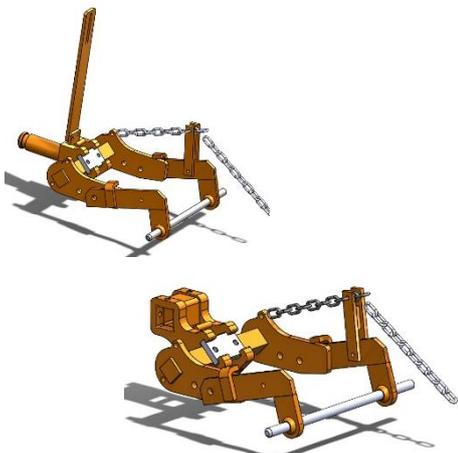

INNOVA SARL- F69480 Morancé

Tel : +33 (0)4 78 43 64 90 – fax : +33 (0)4 78 43 72 85 –
mail : alainmainand@orange.fr